PA-2113/2114/2115/2116

POWER AMPLIFIER

■ 주요특징

정격출력 300W (MPA-2130), 400W(MPA-2140), 500W(MPA-2150), 600W(MPA-2160)
고효율 D CLASS AMPLIFIER & AC/DC SMPS 적용
REMOTE POWER ON/OFF SWITCH & TERMINAL
1U 사이즈의 슬림한 디자인
베터리 사용을 위한 DC/DC CONVERTER 적용
OUTPUT IMPEDANCE SELECTOR
400Hz HIGH PASS FILTER
과부하, 출력 쇼트, THERMAL 보호회로 적용

■ 성능

	PA-2113	PA-2114	PA-2115	PA-2116
정격출력(RMS)	300W	400W	500W	600W
AMP CIRCUIT	D - CLASS			
INPUT SENSITIVITY	1V / 22K ohm, BAL			
주파수특성, +1/-3dB	80Hz - 20kHz			
T.H.D	1% 이하			
H.P.F , 80Hz	-3dB			
S/N	90dB 이상			
POWER SOURCE	AC 220V 60Hz, DC 24V			
POWER CONSUMPTION	190W			
DIMENSION (W X H X D)mm	482 X 44 X 330			
WEIGHT	5.2	5.2kg	5.3kg	5.3kg
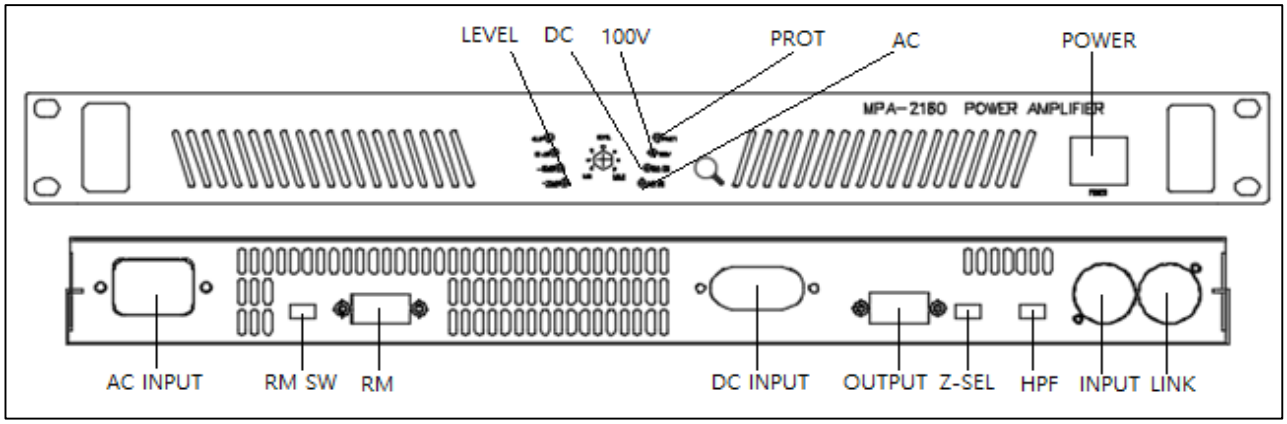
■ 도면